


# ADR TÜV

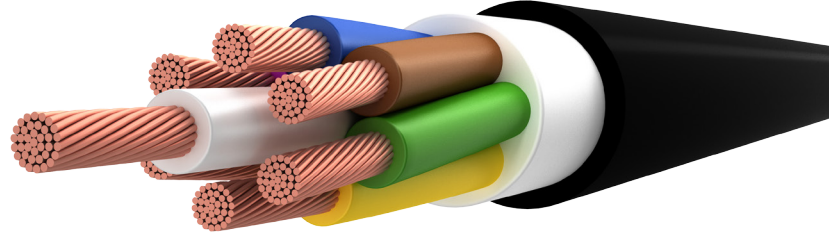

## Class 5 bükümlü çok telli bakır iletken

Class 5 stranded multiwire copper conductor

## DIN 47100 renkli PVC yalıtkan

DIN 47100 colored PVC insulation

## PVC iç kılıf

PVC sub jacket

## RAL 9005 siyah PUR kılıf

RAL 9005 black PUR sheath

Otomotiv sektöründe kullanılan bu kablo, kılıf materyali sayesinde yırtılmaya ve kimyasallara karşı dirençlidir.

This cable is used in automotive It can resist to chemicals and mechanical stress with its sheath compound.

Çalışma Voltajı (V DC)	Test Voltajı (V DC, 5 dakika)	Paketleme (m)
Operating Voltage (V DC)	Test Voltage (V 5 minutes)	Packaging (m)
60	2500	100/1000

Çalışma Sıcaklığı	Alev Geciktiricilik	Yağ Dayanımı	Onay
Operating Temperature	Flame Retardancy	Oil Resistance	Approval
-40°C~+80°C	ISO 4141-1	IEC 60227.1	TÜV 89-04

İletken Kesiti (mm <sup>2</sup> )	Ortalama Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlık (Cu kg/km)
Conductor Cross Section (mm <sup>2</sup> )	Approx Cable Diameter (mm)	Copper Weight (Cu kg/km)
2x1,00	5,80	18,50
4x1,00	7,00	36,99
10x1,00	10,20	96,00
3x1,00	6,50	27,75
7x1,00	8,20	64,73
5x1,00	7,60	45,55
12x1,00	10,50	110,96
16x1,00	11,70	153,60