


FLAT ADR TÜV

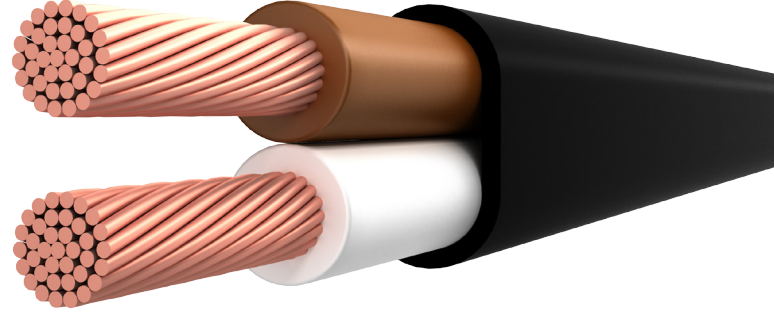

Class 5 bükümlü çok telli bakır iletken
Class 5 stranded multiwire copper conductor
Beyaz - kahverengi renkli PVC yalıtkan
White - brown colored PVC insulation
PVC iç kılıf
PVC sub jacket
RAL 9005 siyah PUR kılıf
RAL 9005 black PUR sheath

Otomotiv sektöründe kullanılan bu kablo, kılıf materyali sayesinde yırtılmaya ve kimyasallara karşı dirençlidir.

This cable is used in automotive It can resist to chemicals and mechanical stress with its sheath compound.

Çalışma Voltajı (V DC)	Test Voltajı V (DC, 5 dakika)	Paketleme (m)
Operating Voltage (V DC)	Test Voltage V (DC, 5 minutes)	Packaging (m)
60	2500	100

Çalışma Sıcaklığı	Alev Geciktiricilik	Yağ Dayanımı	Onay
Operating Temperature	Flame Retardancy	Oil Resistance	Approval
40°C~+80°C	ISO 4141-1	IEC 60227.1	TÜV 097-05

İletken Kesiti (mm ²)	Ortalama Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlık (Cu kg/km)
Conductor Cross Section (mm ²)	Approx Cable Diameter (mm)	Copper Weight (Cu kg/km)
2x1,520	6,60x4	28,80