


U PVC UL 80°C

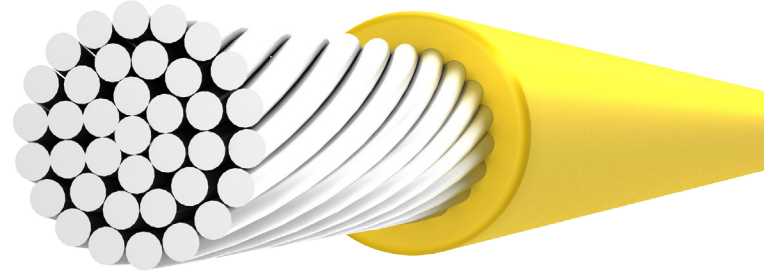

Tek Damarlı Kablolar

Unipolar Cables

U PVC UL 80°C

U PVC UL 80°C

Bükülü çok telli kalaylı bakır iletken

Stranded multiwire tinned copper conductor

UL standartına uygun PVC kılıf

UL standard PVC sheath

Aletlerin, makine panolarının dahili kablolamasında kullanılır.

This cable is used in wiring of machine panels and appliances.

Çalışma Sıcaklığı	Alev Geciktiricilik Testi	Çalışma Voltajı (V DC)	Paketleme (m)
Operating Temperature	Flame Retardancy Test	Operating Voltage (V DC)	Packing (m)
-10°C~+80°C	UL-FT-1	300	1000

AWG/MCM	İletken Kesiti (mm ²)	Ortalama Dış Çap (mm)	Direnç (ohm/km)
AWG/MCM	Conductor Cross Section (mm ²)	Approx Cable Diameter (mm)	Resistance (ohm/km)
30	0,05	0,80	360
28	0,08	0,85	250
26	0,12	0,95	160
24	0,22	1,15	90
22	0,35	1,35	60
20	0,60	1,65	35
18	0,93	1,95	22