


ADR 7P ABS EBS 15P

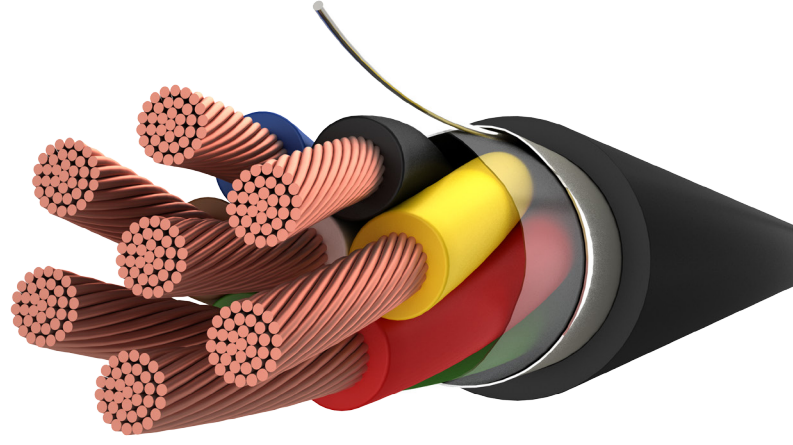

Class 6 çok telli bakır iletken

Class 6 multiwire copper conductor

Renkli PVC yalıtkan

Colored PVC insulation

Opsiyonel TNT bant

Optional TNT tape

RAL 9005 siyah PUR kılıf

RAL 9005 black PUR sheath

Otomotiv sektöründe kullanılan bu kablo, kılıf materyali sayesinde yırtılmaya ve kimyasallara karşı dirençlidir.

This cable is used in automotive It can resist to chemicals and mechanical stress with its sheath compound.

Çalışma Voltajı (V DC)	Test Voltajı (V DC, 5 dakika)	Paketleme (m)
Operating Voltage (V DC)	Test Voltage (V 5 minutes)	Packaging (m)
60	2500	1000

Çalışma Sıcaklığı	Alev Geciktiricilik
Operating Temperature	Flame Retardancy
-40°C~+80°C	ISO 4141-1

İletken Kesiti (mm ²)	Ortalama Dış Çap (mm)
Conductor Cross Section (mm ²)	Approx Cable Diameter (mm)
6x1,00 + 1x2,00	9,20
2x4,00 + 3x1,50 + 1x(2x1,50)	12,00
2x4,00 + 3x1,50	12,00
3x2,50 + 10x1,50 + 1x(2x1,50)	15,50