


# SPİRAL 700P

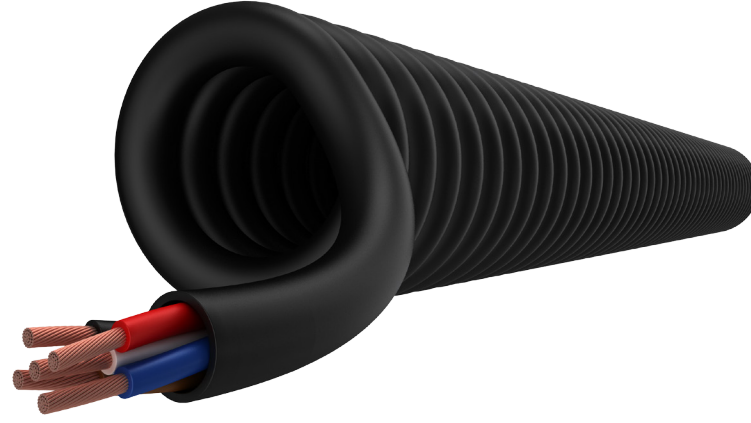

**Class 6 çok telli bakır iletken**  
Class 6 stranded multiwire copper conductor  
**PUR yalıtkan**  
PUR insulation  
**RAL 9005 siyah PUR kılıf**  
RAL 9005 black PUR sheath

Bu kablo düşük sıcaklıkta, otomotiv sistemlerinde, otomatik kapılarda ve forklift sistemlerinde kullanılır. 4/6 oranında uzayabilir.

This cable can be used at low temperature, automotive systems, remote control of doors and elevating systems. Extension 4/6 times of the unextended spiral length.

| Çalışma Voltajı (V DC)   | Test Voltajı (V DC, 5 dakika) |
|--------------------------|-------------------------------|
| Operating Voltage (V DC) | Test Voltage (V 5 minutes)    |
| 300                      | 2000                          |

| Çalışma Sıcaklığı     | Onay     |
|-----------------------|----------|
| Operating Temperature | Approval |
| -40°C~+80°C           | Li1Y11Y  |

| İletken Kesiti (mm <sup>2</sup> )          | Ortalama Dış Çap (mm)      | Spiral Dış Çapı (mm) | Lineer Yanlar (mm) |
|--|----------------------------|----------------------|--------------------|
| Conductor Cross Section (mm <sup>2</sup> ) | Approx Cable Diameter (mm) | Spiral Diameter (mm) | Linear Sides (mm)  |
| 2x0,25                                     | 4,50                       | 18                   | 200-1800           |
| 2x1,50                                     | 7,70                       | 26                   | 200-1800           |
| 4x0,25                                     | 4,80                       | 19                   | 200-1800           |
| 4x0,50                                     | 6,40                       | 23                   | 200-1800           |
| 4x0,75                                     | 8,00                       | 26                   | 200-1800           |
| 4x1,50                                     | 8,50                       | 27                   | 200-1800           |
| 5x0,25                                     | 5,20                       | 20                   | 200-1800           |
| 5x0,75                                     | 8,60                       | 27                   | 200-1800           |