


U FLEX PVC 105°C

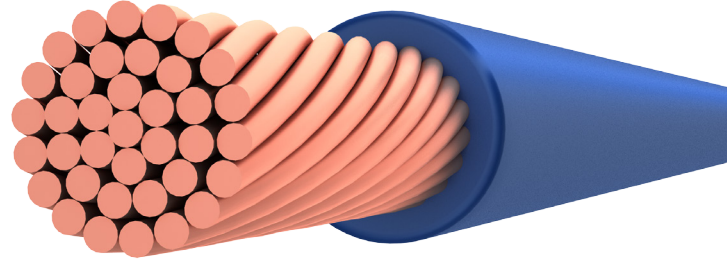

Class 6 çok telli bakır iletken

Class 6 multiwire copper conductor

PVC kılıf

PVC sheath

Aletlerin, makine panolarının dahili kablolamasında kullanılır.

This cable is used in wiring of machine panels and appliances.

Çalışma Sıcaklığı	Alev Geciktiricilik Testi	Çalışma Voltajı (V DC)	Paketleme (m)	Onay
Operating Temperature	Flame Retardancy Test	Operating Voltage (V DC)	Packing (m)	Approval
-10°C~+105°C	UL-FT-1	500	1000	UL-V2

İletken Kesiti (mm ²)	Ortalama Dış Çap (mm)	Direnç (ohm/km)
Conductor Cross Section (mm ²)	Approx Cable Diameter (mm)	Resistance (ohm/km)
0,14 mm ² (36x0,07)	1,15	140
0,24 mm ² (63x0,07)	1,30	85
0,25 mm ² (126x0,05)	1,20	80
0,35 mm ² (90x0,07)	2,00	55
0,75 mm ² (189x0,07)	1,95	30
0,50 mm ² (126x0,07)	2,05	40