


VBV (K) / J-HH

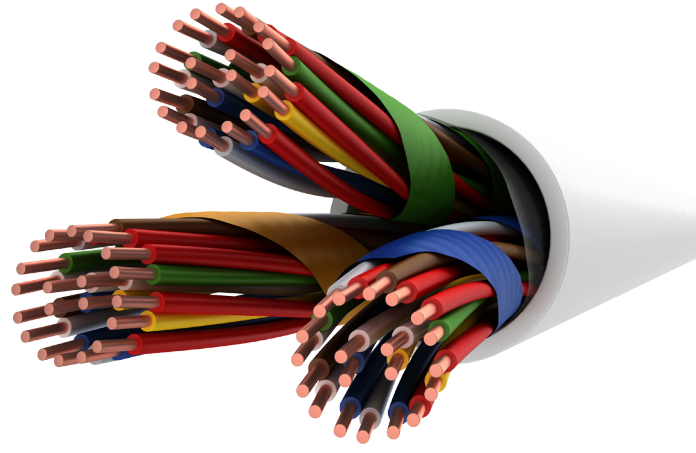

Sınıf 1 elektrolitik mono bakır veya kalaylı bakır
Class 1 electrolytic solid copper or tinned copper

Renkli PVC

Colored PVC

PVC yalıtımlı toprak damarı

Drain wire with PVC insulation

Polyester bant (opsiyonel)

Polyester tape (optional)

Gri PVC kılıf

Grey PVC sheath

Bina içi tesisatlarda, telefon santrallerinde ve abone dağıtımlarında, kuru ortamlarda, sinyal ve bilgi iletişim kablosu olarak kullanılır.

This cable is used in indoor installations, telephone exchanges and subscriber distributions, signal and data transmission.

İletken Çapı (mm)	İletken Direnci (Ω/km 20°C)	İzolasyon Direnci (M Ω/km 20°C)	Efektif Kapasite (nF/km)	Kapasite Dengesizliği (pF/500 m)	Test Voltajı (V)
Conductor Diameter (mm)	Conductor Resistance (Ω/km 20 °C)	Insulation Resistance (M Ω/km 20°C)	Mutual Capacitance (nF/km)	Capacitance Unbalance (pF/500 m)	Test Voltage (V)
0.40	146,6	500	120	400	1000
0.50	93	500	120	400	1000
0.60	64,6	500	110	400	1000
0.80	37	500	100	400	1000
0.90	28,8	500	100	400	1000

Bükülme Yarıçapı (mm)	Çalışma Sıcaklığı	Duman Yoğunluk Testi	Korozif Gaz Testi	Alev Yayılım Testi	Alev Geciktiricilik Testi	Paketleme Boyu (m)
Bending Radius (mm)	Operating Temperature	Smoke Density Test	Corrosive Gas Test	Flame Propagation Test	Flame Retardancy Test	Packing Lengths (m)
10xD	-30°C~+70°C	IEC 61034-2, VDE 0482-1034-2, EN 61034-2	IEC 60754-2, VDE 0482-267-2-3, EN 50267-2-3	IEC 60332-3-24, VDE 0482-332-3-24, EN 60332-2-24	IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, EN 60332-1-2	100/500/1000

VBV (K) / J-HH

Per Sayısı	İletken Kesiti (mm ²)	Ortalama Dış Çap (mm)	Ortalama Ağırlık (kg/km)
Pair Count	Conductor Cross Section (mm ²)	Approx Cable Diameter (mm)	Approx Weight (kg/km)
1	0,4	2,8	10
2	0,4	3,2	14
3	0,4	3,8	19
4	0,4	4,5	24
5	0,4	4,8	29
6	0,4	5	32
7	0,4	5,4	38
8	0,4	5,6	41
10	0,4	6,3	54
12	0,4	6,8	62
14	0,4	7,2	70
15	0,4	7,4	74
16	0,4	7,6	77
20	0,4	7,7	91
25	0,4	9,1	112
1	0,5	3,1	13
2	0,5	3,5	19
3	0,5	4,3	26
4	0,5	5,1	33
5	0,5	5,4	39
6	0,5	5,6	44
7	0,5	6,1	51
8	0,5	6,4	57
10	0,5	7,2	74
12	0,5	7,7	86
14	0,5	8,2	97
15	0,5	8,4	102
16	0,5	8,6	107
20	0,5	8,7	127
25	0,5	10,4	158
1	0,6	3,7	19
2	0,6	4,3	27
3	0,6	5,3	38
4	0,6	6,2	48
5	0,6	6,6	57
6	0,6	6,9	65
7	0,6	7,5	73
8	0,6	7,9	83

Per Sayısı	İletken Kesiti (mm ²)	Ortalama Dış Çap (mm)	Ortalama Ağırlık (kg/km)
Pair Count	Conductor Cross Section (mm ²)	Approx Cable Diameter (mm)	Approx Weight (kg/km)
10	0,6	8,8	106
12	0,6	9,5	123
14	0,6	10,1	139
15	0,6	10,4	147
16	0,6	10,6	155
20	0,6	10,7	185
25	0,6	12,9	230
1	0,8	4,5	29
2	0,8	5,2	43
3	0,8	6,4	60
4	0,8	7,7	76
5	0,8	8,1	90
6	0,8	8,5	104
7	0,8	9,2	118
8	0,8	9,5	129
10	0,8	10,6	168
12	0,8	11,6	199
14	0,8	12,4	226
15	0,8	12,8	239
16	0,8	13,1	253
20	0,8	13,3	306
25	0,8	16,1	379
1	0,9	5	36
2	0,9	5,9	54
3	0,9	7,2	75
4	0,9	8,6	95
5	0,9	9,1	114
6	0,9	9,6	131
7	0,9	10,4	149
8	0,9	10,9	168
10	0,9	12,1	215
12	0,9	13	248
14	0,9	14,1	288
15	0,9	14,5	305
16	0,9	14,9	322
20	0,9	15,3	395
25	0,9	18,5	491