


HOOK-UP S POWER WIRE

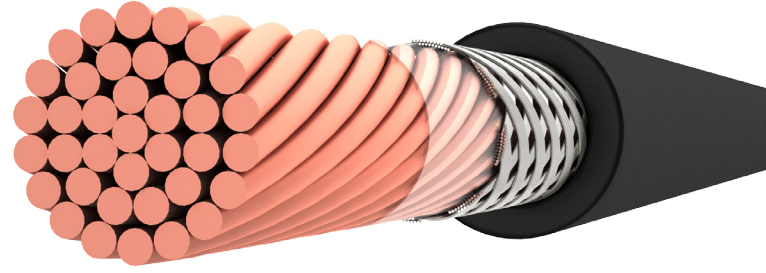

Class 5 bükülü çok telli bakır iletken
Class 5 stranded multiwire copper conductor
UL standartına uygun termoplastik
UL standard thermoplastic compound
Al/PES bant
Al/PES tape
Kalaylı bakır örgü (%85)
Tinned copper braid (%85)
PVC kılıf
PVC sheath

Aletlerin, makine panolarının dahili kablolamasında kullanılır.

This cable is used in wiring of machine panels and appliances.

Bükülme Yarıçapı (mm)	Çalışma Sıcaklığı	Alev Geciktiricilik Testi	Yağ Dayanımı	Çalışma Voltajı (V DC)	Test Voltajı (V DC, 5 dakika)	Paketleme (m)
Bending Radius (mm)	Operating Temperature	Flame Retardancy Test	Oil Resistance	Operating Voltage (V DC)	Test Voltage (V DC, 5 minutes)	Packing (m)
15xD	10°C+ -80°C	IEC 60332.1 EN 50265.2.1 UL 1581 - CSA FT1	VDE 0472 part 803/B UL 1581 cl 43 (only 60°C) CSA C.22.2 n. 210.2	600	6000	500m

AWG/MCM	İletken Kesiti (mm ²)	Ortalama Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlık (kg/km)
AWG/MCM	Conductor Cross Section (mm ²)	Approx Cable Diameter (mm)	Copper Weight (kg/km)
14	1x2.5	6.50	38
4	1x4	7.10	58
10	1x6	7.70	77
1	1x10	9.40	127
12	1x16	11.20	194
2	1x25	12.70	286
6	1x35	14.90	409
3/0	1x50	17.60	562
8	1x70	19.70	772
2/0	1x95	22.20	1021