


RJ S

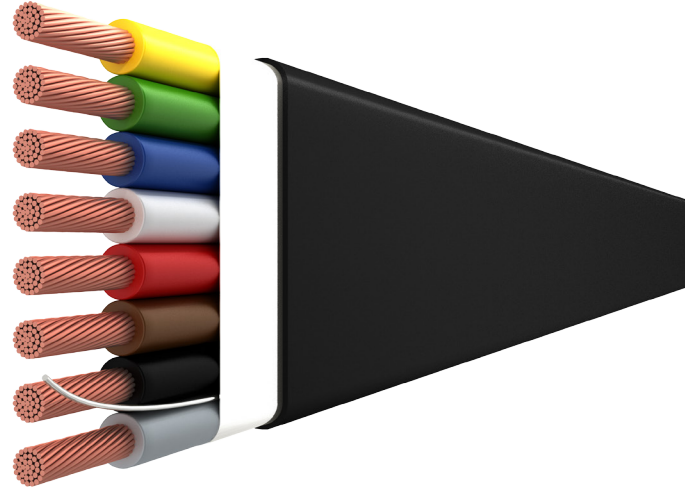

Çok telli esnek kalaylı bakır iletken
Multiwire flexible tinned copper conductor

PVC yalıtkan
PVC insulation

Toprak teli
Earthing wire

Aluminyum/mylar bant
Aluminium/mylar foil

RAL 9005 siyah PVC kılıf
RAL 9005 black PVC sheath

Ekranlı yassı telekomünikasyon kablosudur. Dışarıdan gelen elektromanyetik dalgalara daha dayanıklıdır.

This is a screened flat telecommunication cable. More resistant to electromagnetic interruptions.

Çalışma Voltajı (V DC)	Çalışma Sıcaklığı
Operating Voltage (V DC)	Operating Temperature
30	-10°C~+70°C

AWG/MCM	İletken Kesiti (mm ²)	Ortalama Dış Çap (mm)	Direnç (Ohm/Km)
AWG/MCM	Conductor Cross Section (mm ²)	Approx Cable Diameter (mm)	Resistance (Ohm/Km)
26	4x0,14	2,60x5,10	140
26	6x0,14	2,60x6,90	140
26	8x0,14	2,60x8,70	140