


U EAT

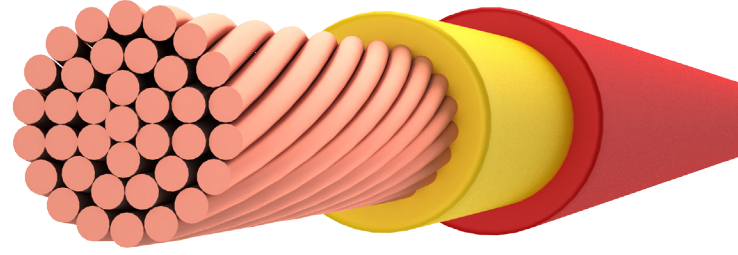

Tek Damarlı Kablolar

Unipolar Cables

Çok telli kalaylı bakır iletken

Multiwire tinned copper conductor

PE iç kılıf

PE inner jacket

PVC kılıf

PVC sheath

Aletlerin, makine panolarının dahili kablolamasında kullanılır.

This cable is used in wiring of machine panels and appliances.

Çalışma Sıcaklığı	Alev Geciktiricilik Testi	Çalışma Voltajı (V DC)	Paketleme (m)
Operating Temperature	Flame Retardancy Test	Operating Voltage (V DC)	Packing (m)
0°C~+80°C	UL-HB	500	1000

İletken Kesiti (mm ²)	Ortalama Dış Çap (mm)	Direnç (Ohm/Km)	Gerilim (KW)
Conductor Cross Section (mm ²)	Approx Cable Diameter (mm)	Resistance (Ohm/Km)	Voltage (KW)
0,35 mm ² (7x0,25)	3,25	55	20
0,60 mm ² (19x0,20)	6,50	35	20
0,93 mm ² (19x0,25)	6,50	22	30
1,00 mm ² (57x0,15)	3,30	20	10
1,00 mm ² (56x0,15)	3,80	20	15