


UL STYLE 1015

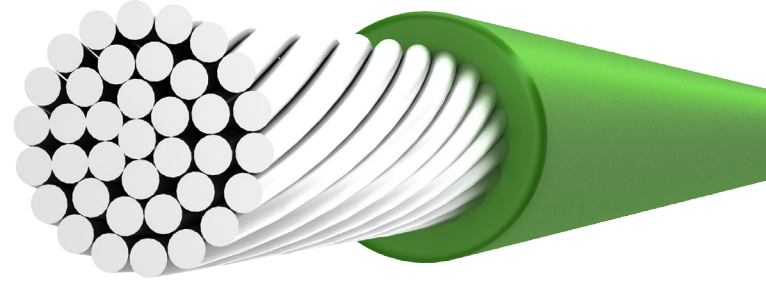

Class 5 bükülü çok telli kalaylı bakır iletken

Class 5 stranded multiwire tinned copper conductor

Tek veya çift renkli UL standartına uygun PVC

Mono or double color UL standard PVC

Aletlerin dahili kablolamasında kullanılır.

This cable is used in internal wiring of appliances.

Çalışma Sıcaklığı	Alev Geciktiricilik Testi	Çalışma Voltajı (V DC)	Test Voltajı (V DC, 5 dakika)
Operating Temperature	Flame Retardancy Test	Operating Voltage (V DC)	Test Voltage (V 5 minutes)
-0°C+ -105°C	UL-FT-1	600	6000

AWG/MCM	İletken Kesiti (mm ²)	Ortalama Dış Çap (mm)	Direnç (Ohm/Km)
AWG/MCM	Conductor Cross Section (mm ²)	Approx Cable Diameter (mm)	Resistance (Ohm/Km)
20	0.60	2.65	35
18	0.93	2.90	22
17	1.00	3.00	20
16	1.34	3.20	15
14	2.00	3.50	10
12	3.00	4.00	6.5
10	5.00	4.50	4.5
8	8.25	6.20	2.5
6	13.30	7.90	1.5