


WW FEP 180°C

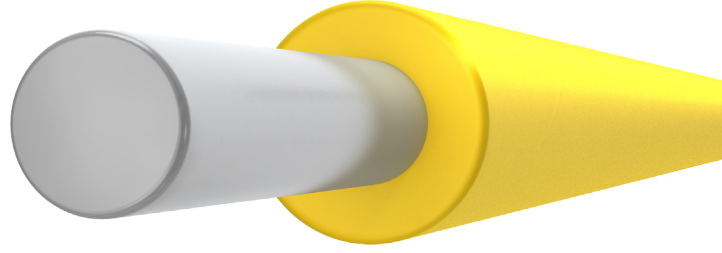

Solid kalaylı bakır iletken

Solid tinned copper conductor

10 seçenekten tek renkli FEP kılıf

Monocolor out of 10 color options,
FEP sheath

Aletlerin, makine panolarının dahili kablolamasında kullanılır.

This cable is used in wiring of machine panels and appliances.

Çalışma Sıcaklığı	Çalışma Voltajı (V DC)
Operating Temperature	Operating Voltage (V DC)
-10°C~+180°C	300

AWG/MCM	İletken Kesiti (mm ²)	Ortalama Dış Çap (mm)	Direnç (ohm/km)
AWG/MCM	Conductor Cross Section (mm ²)	Approx Cable Diameter (mm)	Resistance (ohm/km)
30	1x0,25	0,55	400
28	1x0,30	0,62	280
26	1x0,40	0,72	160
24	1x0,50	0,81	100