


SENSOR PVC

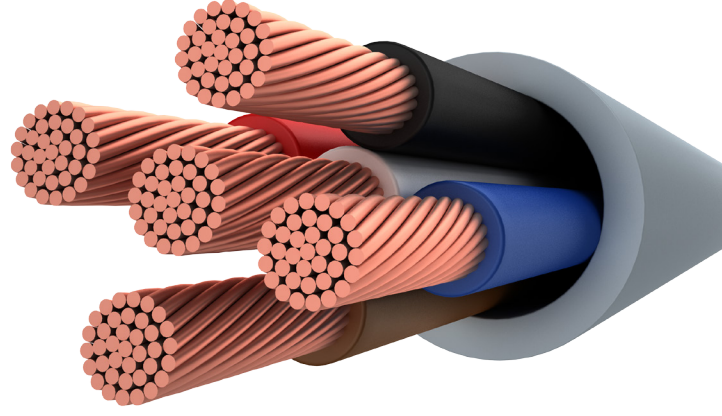

Class 6 çok telli bakır iletken

Class 6 multiwire copper conductor

UL (+CSA) standartlı PVC

UL (+CSA) complying PVC

TNT bant

TNT soft tape

RAL 7001, 7035 Gri UL (+CSA) PVC kılıf

RAL 7001, 7035 grey UL (+CSA) PVC sheath

Hareketli kablo taşıyıcılarında kullanılır. Dinamik çalışma koşullarına uygundur.

This cable is used in drag chains. It is able to work in dynamic conditions.

İzolasyon Direnci (M Ω/km 70°C)	Çalışma Voltajı (V DC)	Test Voltajı (V DC, 5 dakika)
Insulation Resistance (M Ω/km 70°C)	Operating Voltage (V DC)	Test Voltage (V 5 minutes)
20	300	1500

Bükülme Yarıçapı (mm)	Çalışma Sıcaklığı	Maksimum Hız	İvme	Zincir Uzunluğu (m)	Alev Geciktiricilik	Yağ Dayanımı	Onay
Bending Radius (mm)	Operating Temperature	Maximum Speed	Acceleration	Chain Length (m)	Flame Retardancy	Oil Resistance	Approval
5xD	-10°C~+80°C	240m/min	30m/s ²	30	CEI EN 50265-2-1, DIN EN 50265-2-1, NFC 32070 C2, IEC 60332.1.1	HD 385 – EN 60811-2-1, UL 1581 VDE 0472 PART 803/B (04/1986)	E96541 UL STYLE 2095 80°C 300V

İletken Kesiti (mm ²)	Ortalama Dış Çap (mm)	Bakır Ağırlık (Ohm/Km)
Conductor Cross Section (mm ²)	Approx Cable Diameter (mm)	Copper Weight (Ohm/Km)
2x0,34 (44x0,10)	4,70	60
2x0,50 (64x0,10)	5,90	40
2x0,50 (64x0,10)	5,50	40
3x0,34 (44x0,10)	4,70	60
3x0,25 (32x0,10)	5,00	80
3x0,34 (42x0,10)	5,00	60
4x0,25 (32x0,10)	5,00	80
5x0,25 (32x0,10)	5,00	80
6x0,20 (24x0,10)	5,00	80